

Gysflash 100-12 HF je invertorový stabilizovaný napájací zdroj s 5 funkciami:

- Pokroková nabíjačka batérií pre všetky typy autobatérií
- Podpora 12V batérií (gél alebo liquid) behom diagnostických prác
- Udržovanie batérie v predvádzacích vozidlách v showroomu
- Udržovanie elektrického napájania pre zachovanie nastavenia pamäti vozidla
- Použitie ako stabilizovaný napájací zdroj, s nastaviteľným napätím a prúdom

5 režimov

- Nabíjanie
- Diagnostika
- Showroom
- Výmena batérie
- Napájanie

Pokročilé funkcie

- Automatický reštart
- Kabelový test a kalibrácia
- Zámok režimu Showroom
- Jednoduché nastavenie s režimom Easy
- Konfigurácia a aktivácia vlastej nabíjacej krivky
- Automatická funkcia SOS recovery pre desulfáciu batérií



Intuitívne rozhranie

GYSFLASH 100-12 umožňuje prepínať jazyk nastavenia, vo voľbe je 19 jazykov.

Adaptované rozmery

Optimalizovaná výška umožňuje umiestniť napájací zdroj pod vozidlo.

Káble

- Vybavenie 2x2,5 m – 16 m² káblami
- Možnosť napojiť aj 2x8 m – 16 mm², kalibrácia je automatická

TECHNOLÓGIA

Vysoký pracovný cyklus

93%

o 15% viac energie




Žiadna externá ventilácia=
Žiadny prach vo vnútri



Inverter - tato technologia umožňuje:

- Lepší pracovní cyklus, iba 6,1 kg.
- Kompaktný a robustný:
- Nárazuvzdorné nohy pre pohltenie nárazov a vibrácií

VLASTNOSTI

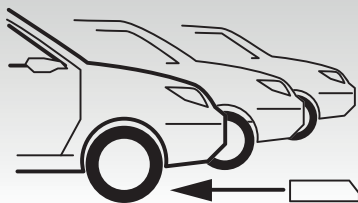

Režim Showroom a malé plochy :

- Slim výška (<11cm) pre umiestnenie pod vozidlom
- Zámok režimu Showroom: zabraňuje zneužitia, je ideálny pre garáže a showroomy.
- Automatický reštart: bude automaticky pokračovať v režimu z poslednej pozície pred výpadkom naájania.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	1500W	Imax	12V	MIN. Ah MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
						Diag	Diag+	Showroom				
230V	1500W	100A	12V	20-1200Ah	I _U , I ₀ , U	13,5V	12▷14,8V	12,9V	125A	IP 21	32x29,2x10,5	6,1