


3-dílná ochranná stěna s lamelovými zástěnami

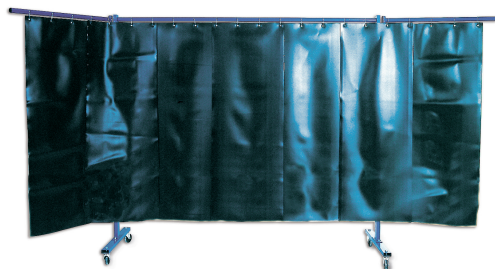

Oblast použití

- » Ochrana před rozstříky od svařování, jiskrami a jiskrami od broušení

Přednosti

- » Vzhledem k výklopným otočným ramenům a volitelné pojezdové sadě je použití mimořádně flexibilní

Charakteristika

- » Stabilní, 3dílná konstrukce (základní konstrukce se 2 výklopnými otočnými rameny)
- » Lamelový závěs splňuje požadavky normy DIN EN ISO 25980
- » Pojezdová sada (volitelně)
- » Volný prostor od podlahy 165 mm

Rozsah dodávky

- » Konstrukce
- » Lamely
- » Kovový háček

Varianty

- » Různé barvy

Dodatečné vybavení

- » Pojezdová sada

Technické údaje

Obj.č.	70 600 664
Základní údaje	
Šířka	3800 mm
Výška	1830 mm
Tloušťka	1 mm
Barva	tmavězelená
Typ	S9
Normy	DIN EN ISO 25980